SONY

旋回型HD 3CCDカラービデオカメラ

BRC-H700

仕様書

BRC-H700は、パン・チルト、ズーム機能搭載の旋回型HD 3CCDカラービデオカメラです。

主な仕様

システム	
映像信号	：1080/59.94i、1080/50i（BOTTOMスイッチで切り換え）
同期方式	：内部同期／外部同期方式、自動切り換え
映像素子	：1/3型 3CCD
	総画素数…約112万画素
レンズ	：カールツァイスバリオ・ゾナーT*
	ズーム…光学12倍 デジタル4倍
	フィルター径…72mm
	f=4.5〜54mm（35mm換算…32.5〜390mm） F1.6〜F2.8
最至近撮影距離	：500mm（WIDE端）、800mm（TELE端）
最低被写体照度	：6ルクス（F1.6、50IRE、＋18db、WIDE端）
シャッタースピード	：1/59.94（1/50）〜1/10,000秒
映像SN比	：50dB
パン・チルト機能	：水平±170度、垂直90度、−30度
	最大速度…60度/秒、最小速度…0.25度/秒
ポジションプリセット	：16ポジション（付属のリモコン使用時は6ポジション）
ゲイン	：オート／マニュアル（0〜18dB、HYPER）
ホワイトバランス	：オート／インドア／アウトドア／ワンプッシュ／マニュアル
NDフィルター	：OFF／ND 1（1/6）／ND 2（1/32）、スイッチ切換式
入出力端子	
映像出力	：D-sub 15ピン×1
	（メニューにてHD RGBまたはHDコンポーネントを選択）
外部同期入力	：EXT SYNC IN…BNC
コントロール入／出力端子	：VISCA RS-232C IN…8ピンミニDIN、VISCA RS-232C OUT…8ピンミニDIN、
	VISCA RS-422…9ピンコンタクト端子台
一般	
入力電圧	：DC12V（10.8〜13.2V）
消費電力	：最大24W（別売インターフェースボードを装着しない場合）
動作温度	：0〜40℃
保存温度	：−20〜＋60℃
外形寸法（幅×高さ×奥行）	：約207×310.8×205mm（突起部含まず）
質量	：約4.5kg
設置角度	：水平に対して±15度以内
三脚取付用ネジ穴	：1/4 20UNC×2
付属品	
AC電源アダプター（AC100V、50/60Hz）（1）、電源コード（1）、リモコン（1）、シーリングブラケット（A）（1）、	
シーリングブラケット（B）（1）、落下防止用ワイヤーロープ（1）、取り付け用ネジ（⊕M3×8）（7）、	
ステンレスネジ（⊕M4×8）（1）、RS-422端子台コネクター（1）、取扱説明書（1）	


SONY

旋回型HD 3CCDカラービデオカメラ


BRC-H700

仕様書

外形寸法図

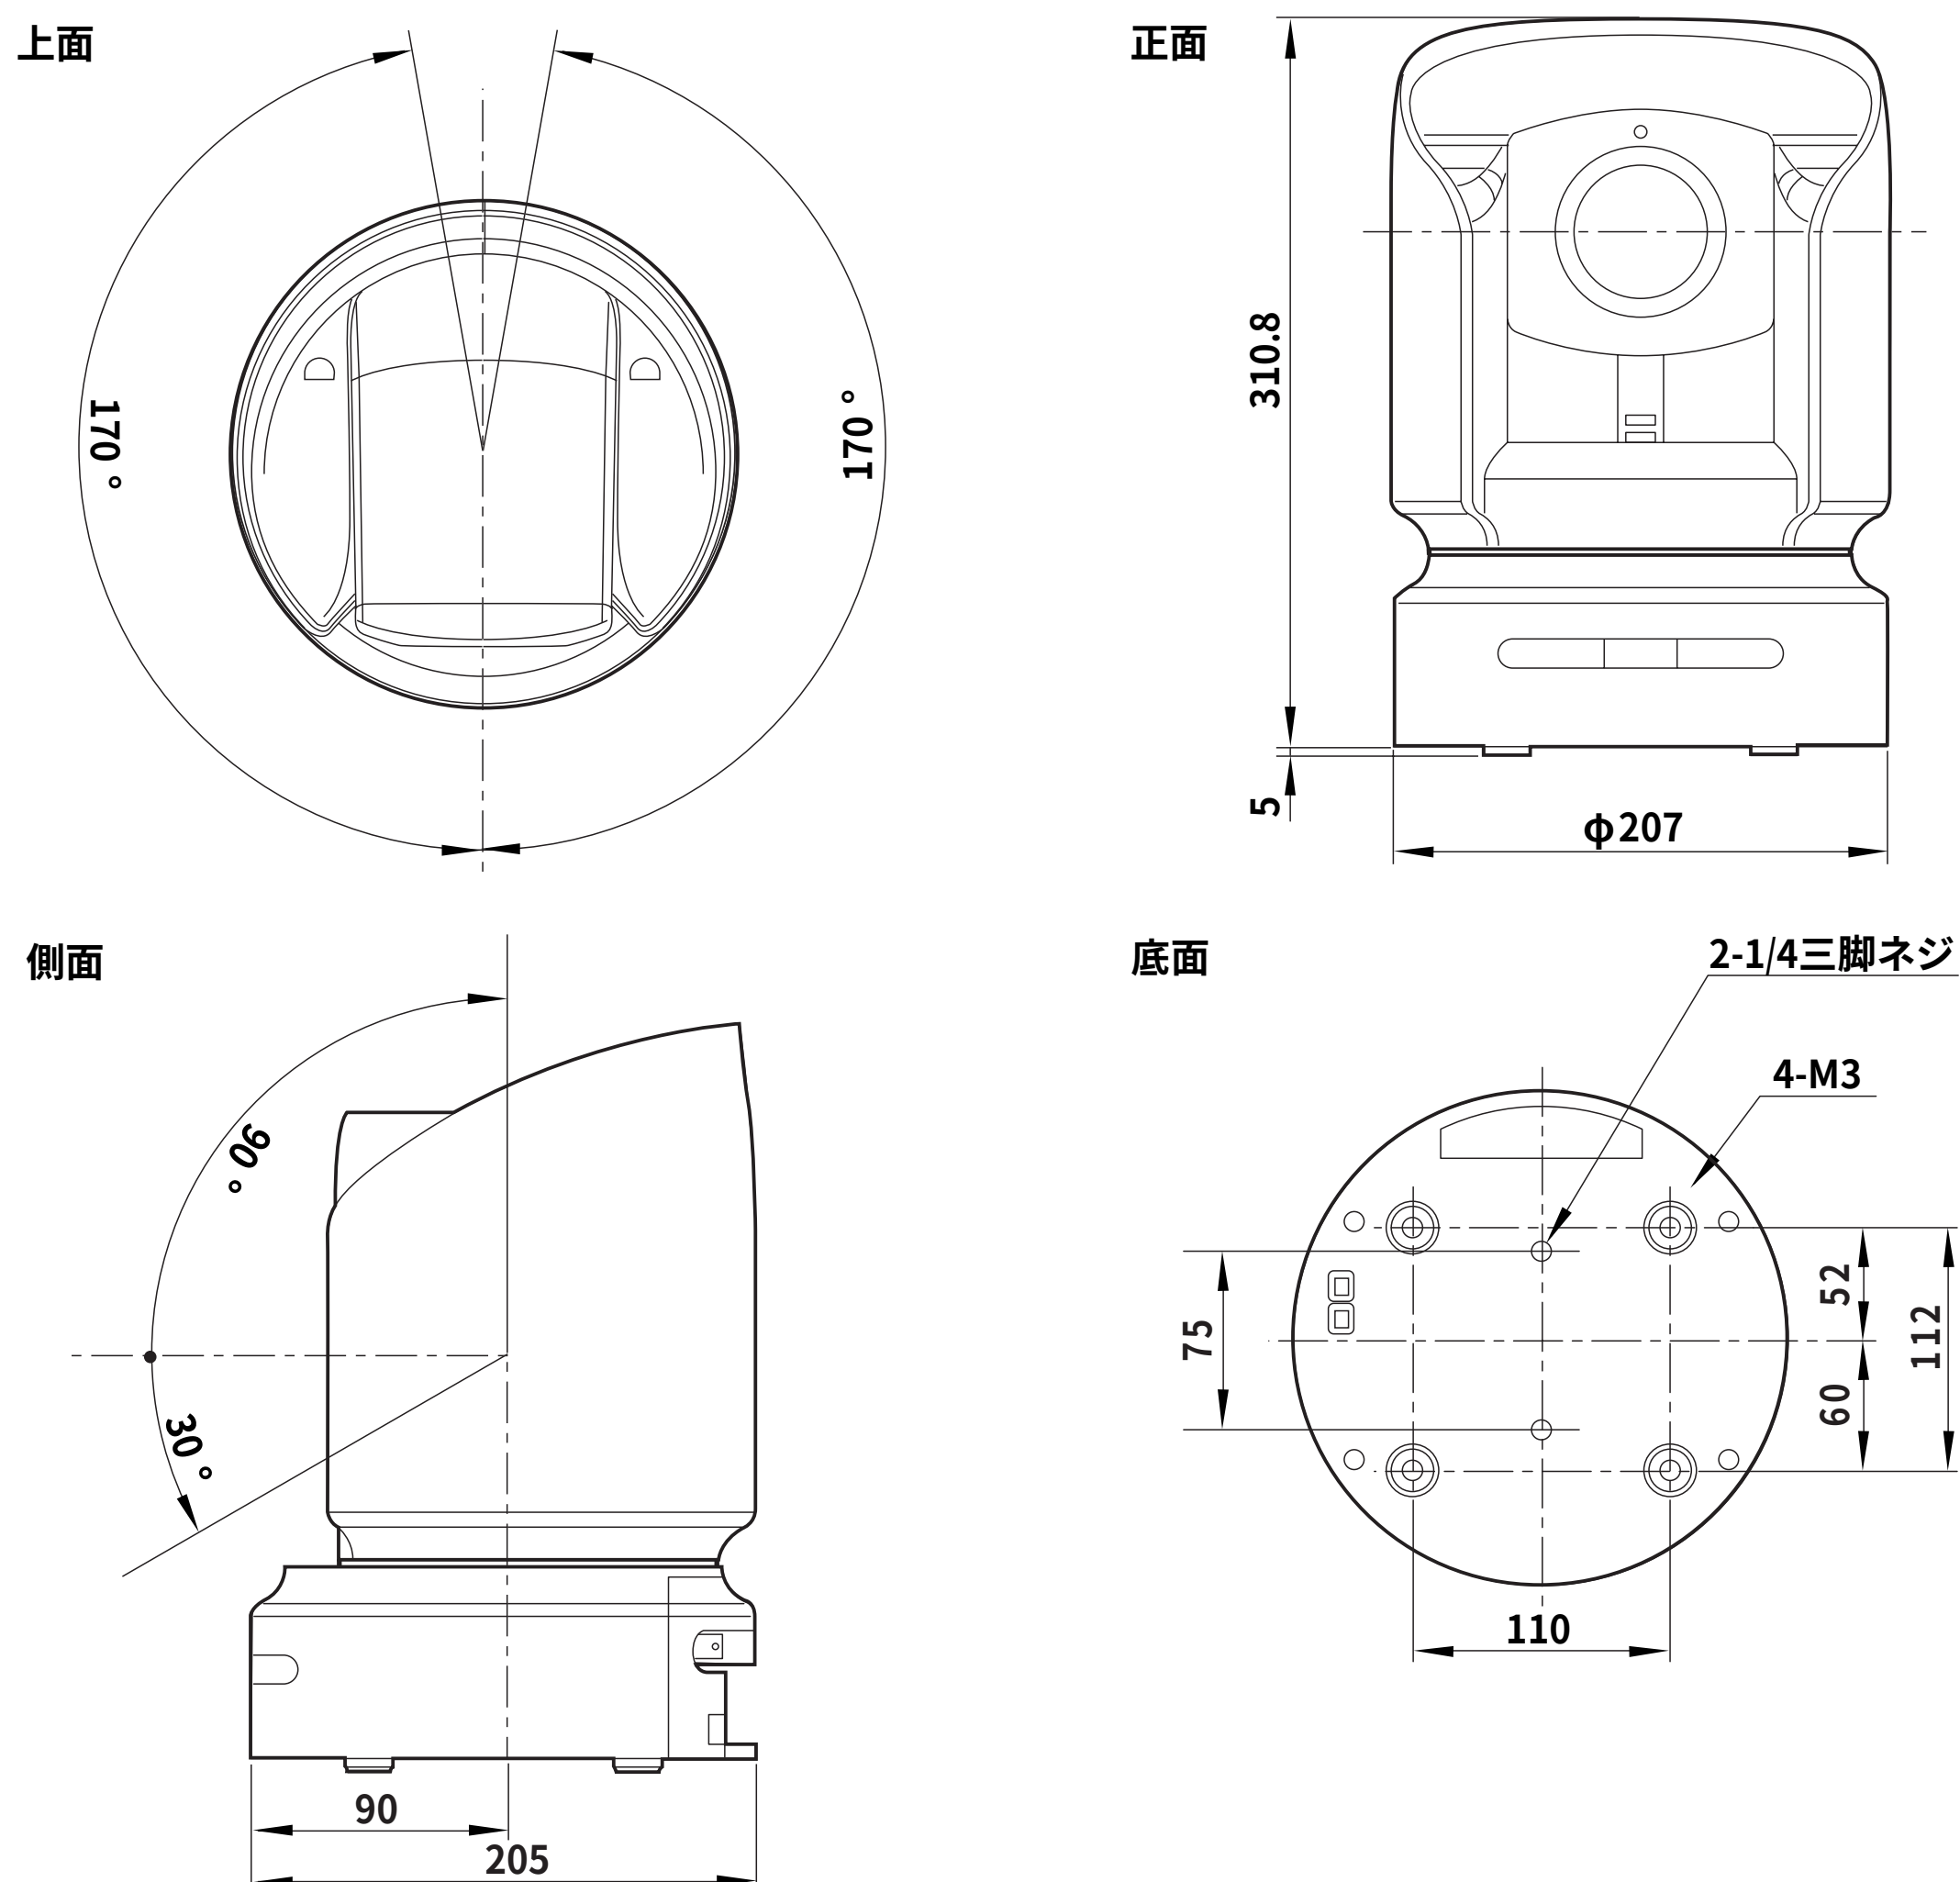

シーリングブラケット（B）

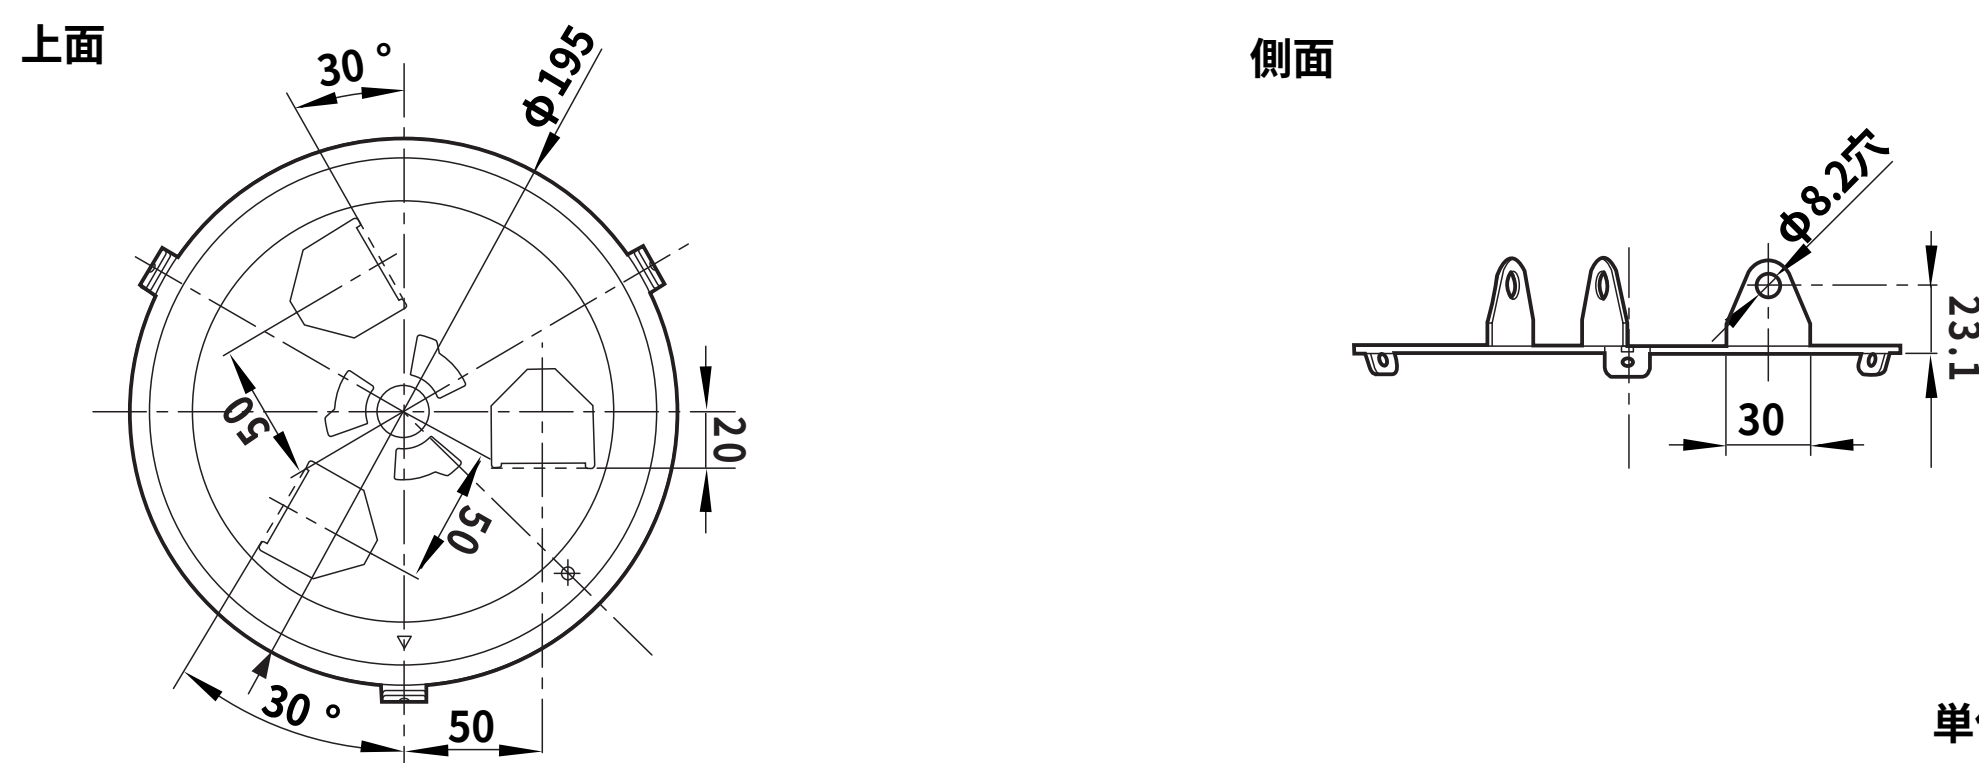

単位：mm

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。